



ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ ๓

ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณี
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี จะพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ของ บริษัท บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ ณ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๗๑ เลขที่ดิน ๖๕ ถนนอุดรธานี-สกลนคร
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ประกอบกิจการโรงงาน ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

บุคคลใดจะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้แจ้งให้สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดอุดรธานี ทราบภายในวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ พ้นจากกำหนดนี้แล้วสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี จะได้พิจารณาต่อไป อนึ่ง หากผู้ใดประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ
สอบถามได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ ๐๔๒-๑๘๐๑๖๐ ต่อ ๑๐๓ โทรสาร ๐๔๒-๑๘๐๑๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายจิรติณณ์ มุณีรัตน์)
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผู้ประกาศ

สาระสำคัญโดยย่อของโรงงาน

- (๑) ชื่อโรงงาน/ชื่อผู้ขอ บริษัท บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น จำกัด / บริษัท บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น จำกัด
- (๒) ☐ ขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการ โรงงานจำพวกที่ ๒ ☒ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
☐ ขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งที่ -
 ตั้งอยู่ ณ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๗๑ เลขที่ดิน ๖๕ ถนน อุดรธานี - สกลนคร หมู่ที่ ๔
 ตำบล บ้านยา อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี
- (๓) จำนวนเนื้อที่ตั้งโรงงาน ๑๖,๖๐๕.๒ ตารางเมตร
- (๔) เป็นโรงงานจำพวกที่ ๓ ลำดับที่ ๕๐(๔)
- (๕) ☒ ประกอบกิจการ ผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
☐ ขยายโรงงานครั้งที่ - โดยมีการเพิ่มการประกอบกิจการ -
- (๖) เงินลงทุนประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- (๗) ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวม ๔,๓๕๑.๒ แรงม้า คนงาน ๑๒ คน
- (๘) ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
☐ บุคคลธรรมดาชื่อ -
☒ นิติบุคคลชื่อ/ผู้แทนนิติบุคคลชื่อ บริษัท บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น จำกัด

ลงชื่อ



(นายกীরติ อีสิสิงห์)
 วิศวกรปฏิบัติการ
 พนักงานเจ้าหน้าที่

วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(๑) วัตถุดิบประกอบด้วย

๑. ยางมะตอย	ปริมาณการใช้	๕,๐๐๐	ตัน / ปี
๒. หินฝุ่น	ปริมาณการใช้	๒๐,๐๐๐	ตัน / ปี
๓. หิน ขนาด ๓/๘ นิ้ว	ปริมาณการใช้	๑๐,๐๐๐	ตัน / ปี
๔. หิน ขนาด ๑/๒ นิ้ว	ปริมาณการใช้	๘,๐๐๐	ตัน / ปี
๕. น้ำมันเตาเกรดเอ	ปริมาณการใช้	๑๕๐,๐๐๐	ลิตร / ปี
๖. แอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ใช้แล้ว	ปริมาณการใช้	๒๐,๐๐๐	ตัน / ปี
และบดย่อยแล้ว	ปริมาณการใช้		

(๒) ชนิดผลิตภัณฑ์

๑. แอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ปริมาณการใช้	๖๐,๐๐๐	ตัน / ปี
๒. -	ปริมาณการใช้	-	
๓. -	ปริมาณการใช้		
๔. -	ปริมาณการใช้		

(๓) กระบวนการผลิต

- ตามเอกสารแนบ -

(๔) ของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ตามเอกสารแนบ -

ลงชื่อ



(นายกীরติ อีสสิสิงห์)
วิศวกรปฏิบัติการ
พนักงานเจ้าหน้าที่

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่ตั้งโรงงาน
หรือขยายโรงงานและประชาชนทั่วไป วิธีป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญความเสียหายอันตราย
การควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ

(๑) ผลกระทบ

- ฝุ่นละอองและกลิ่นจากกระบวนการผลิต
- ฝุ่นละอองจากการขนส่งภายในบริเวณโรงงาน

(๒) ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ

- ผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงโรงงาน

(๓) วิธีป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญความเสียหายอันตราย การควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ

- ติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศชนิดกรองฝุ่น และหอดูดซับแบบถ่านกัมมันต์ เพื่อกำจัดฝุ่น
ละอองเพื่อกำจัดฝุ่นละอองและกลิ่นจากกระบวนการผลิตตามลำดับ โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
- มีมาตรการพรมน้ำหรือฉีดสเปรย์น้ำเพื่อลดฝุ่นละอองจากการขนส่ง รวมทั้งมีการปลูกต้นไม้โตเร็ว
ตลอดแนวรั้วบริเวณโรงงาน
- ใช้น้ำมันเตาเกรดเอ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นจากการเผาหินร้อน


ลงชื่อ.....

(นายกীরติ อีสสิงห์)

วิศวกรปฏิบัติการ

พนักงานเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ของ บริษัท บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น จำกัด

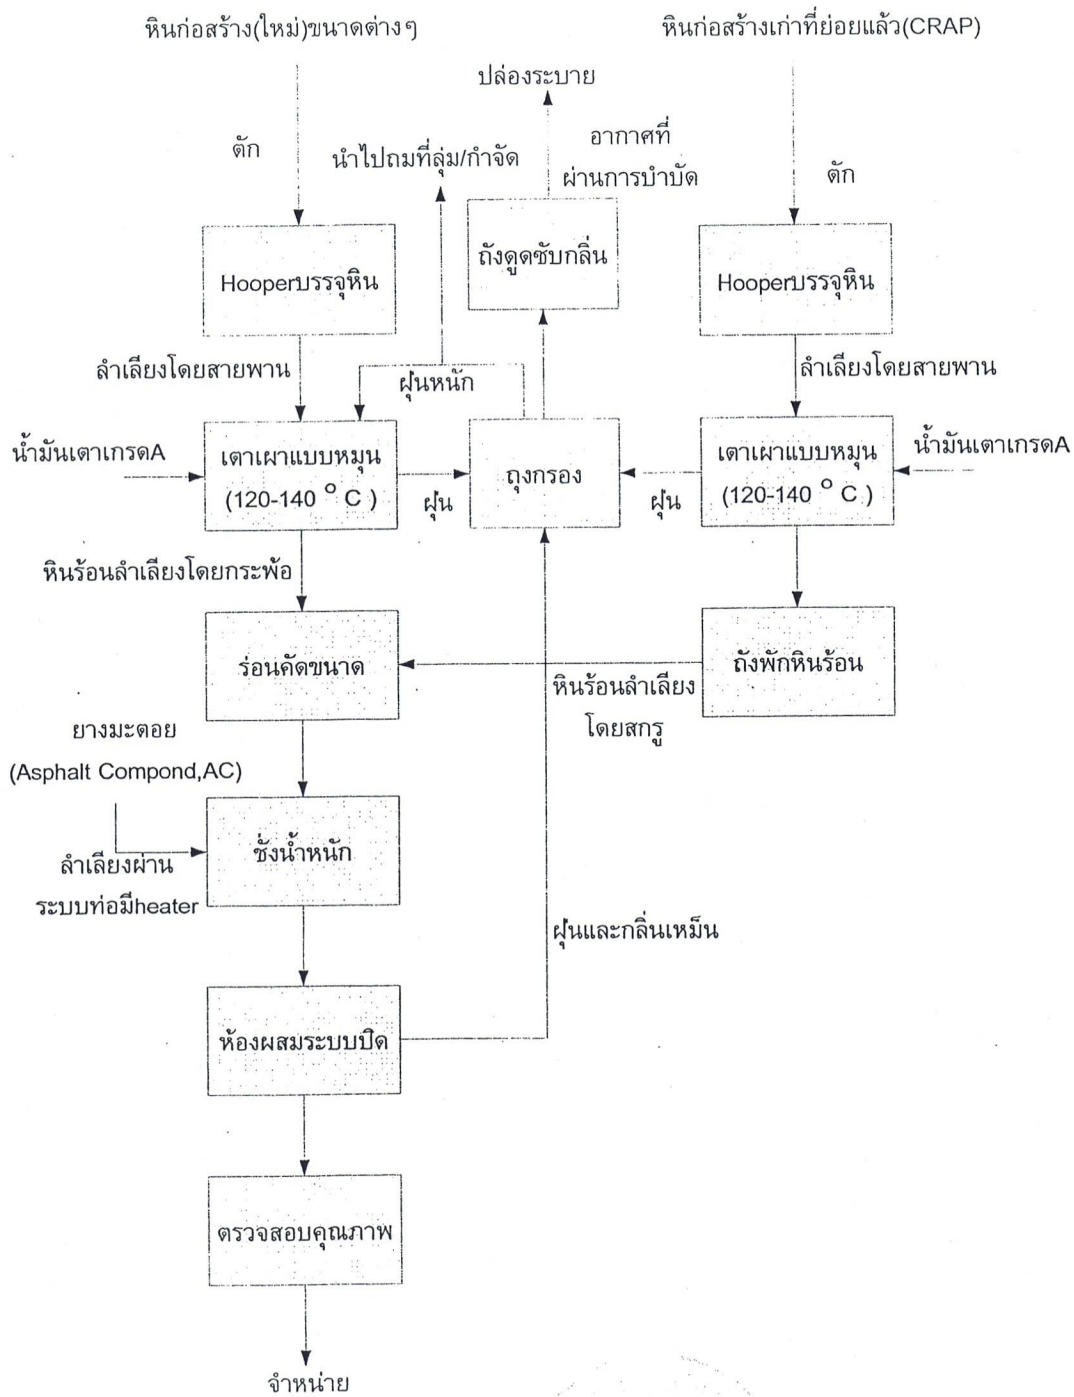

(นายเกียรติ อธิสิงห์)
วิศวกรปฏิบัติการ



ของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตของบจก.บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น

1. ถูกรองฝุ่นชำรุด รหัสของเสีย 150203 (ไม่เป็นอันตราย) ปริมาณ 0.5 ตัน/ปี เก็บรวบรวมในถัง เหล็กขนาด 200 ลิตร เก็บไว้ในอาคาร รวบรวมส่งกำจัดภายนอกด้วยวิธีทำเชื้อเพลิงผสม(042)
2. น้ำมันเครื่องใช้แล้ว รหัสของเสีย 130208 (เป็นอันตราย) ปริมาณ 0.1 ตัน/ปี เก็บรวบรวมในถังเหล็กขนาด 200 ลิตร เก็บไว้ในอาคาร รวบรวมส่งกำจัดภายนอกด้วยวิธี ด้วยวิธี ทำเชื้อเพลิงทดแทน(041)
3. ผ้าเปื้อนน้ำมัน รหัสของเสีย 150202 (เป็นอันตราย) ปริมาณ 0.05 ตัน/ปี เก็บรวบรวมในถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร เก็บไว้ในอาคาร รวบรวมส่งกำจัดภายนอก ด้วยวิธี ทำเชื้อเพลิงผสม(042)
4. ฝุ่นละอองจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ รหัสของเสีย 198002 (ไม่เป็นอันตราย) (ไม่เป็นอันตราย) ปริมาณ 100 ตัน/ปี เก็บรวบรวมในบ่อดินไม่มีหลังคาคลุมเพื่อรวบรวมส่งกำจัดภายนอกหรือนำไปถมที่ลุ่มภายใน โรงงานด้วยวิธีทำวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์หรือถมที่ลุ่ม(044/082)
5. ตัวดูดซับคาร์บอนกัมมันต์ (Activated Carbon) ที่ใช้งานแล้ว รหัสของเสีย 150202 (เป็นอันตราย) ปริมาณ 20 ตัน/ปี เก็บรวบรวมในถุงบิ๊กแบ็กขนาด 1 ตัน เก็บไว้ในบริเวณเฉพาะนอกอาคารมีผ้าใบปิดคลุมมิดชิด รวบรวมส่งกำจัดภายนอกด้วยวิธีทำเชื้อเพลิงผสมหรือคืนสภาพถ่านกัมมันต์ (042/055)



(นายกีรติ อธิสิงห์)
วิศวกรปฏิบัติการ

มาตรการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบการผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีตของ
บริษัท บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น จำกัด


1. ประเภประกอบการเฉพาะช่วงเวลา 08.00-17.00 น เท่านั้น
2. จัดให้มีการพรมน้ำภายในโรงงานเพื่อลดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากการขนส่งในโรงงาน
3. ฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนนสาธารณะด้านหน้าโรงงานเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการขนส่งรถบรรทุก
วัสดุดิบหรือผลิตภัณฑ์จำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน (เช้าและบ่าย)
4. จัดให้มีบ่อน้ำล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโรงงาน
5. จัดให้มีป้ายสัญญาณเตือนอันตราย หรือเครื่องหมายจราจร ที่มีขนาดเหมาะสมและชัดเจน บริเวณ
ทางเข้าโรงงาน
6. จัดทำแนวรั้วตาข่ายป้องกันฝุ่นละอองสูง อย่างน้อย 4 เมตร รอบบริเวณการผลิต และบริเวณรั้วด้านหน้า
โรงงาน
7. จัดให้มีแนวต้นไม้โตเร็วเช่น ต้นยูคาลิปตัส หรือ ต้นโอ๊กอินเดีย หรือต้นสน ตามแนวรั้วรอบบริเวณ
โรงงาน




(นายกীরติ อีสสิงห์)
วิศวกรปฏิบัติการ



ขั้นตอนการผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ของ บริษัท บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น จำกัด

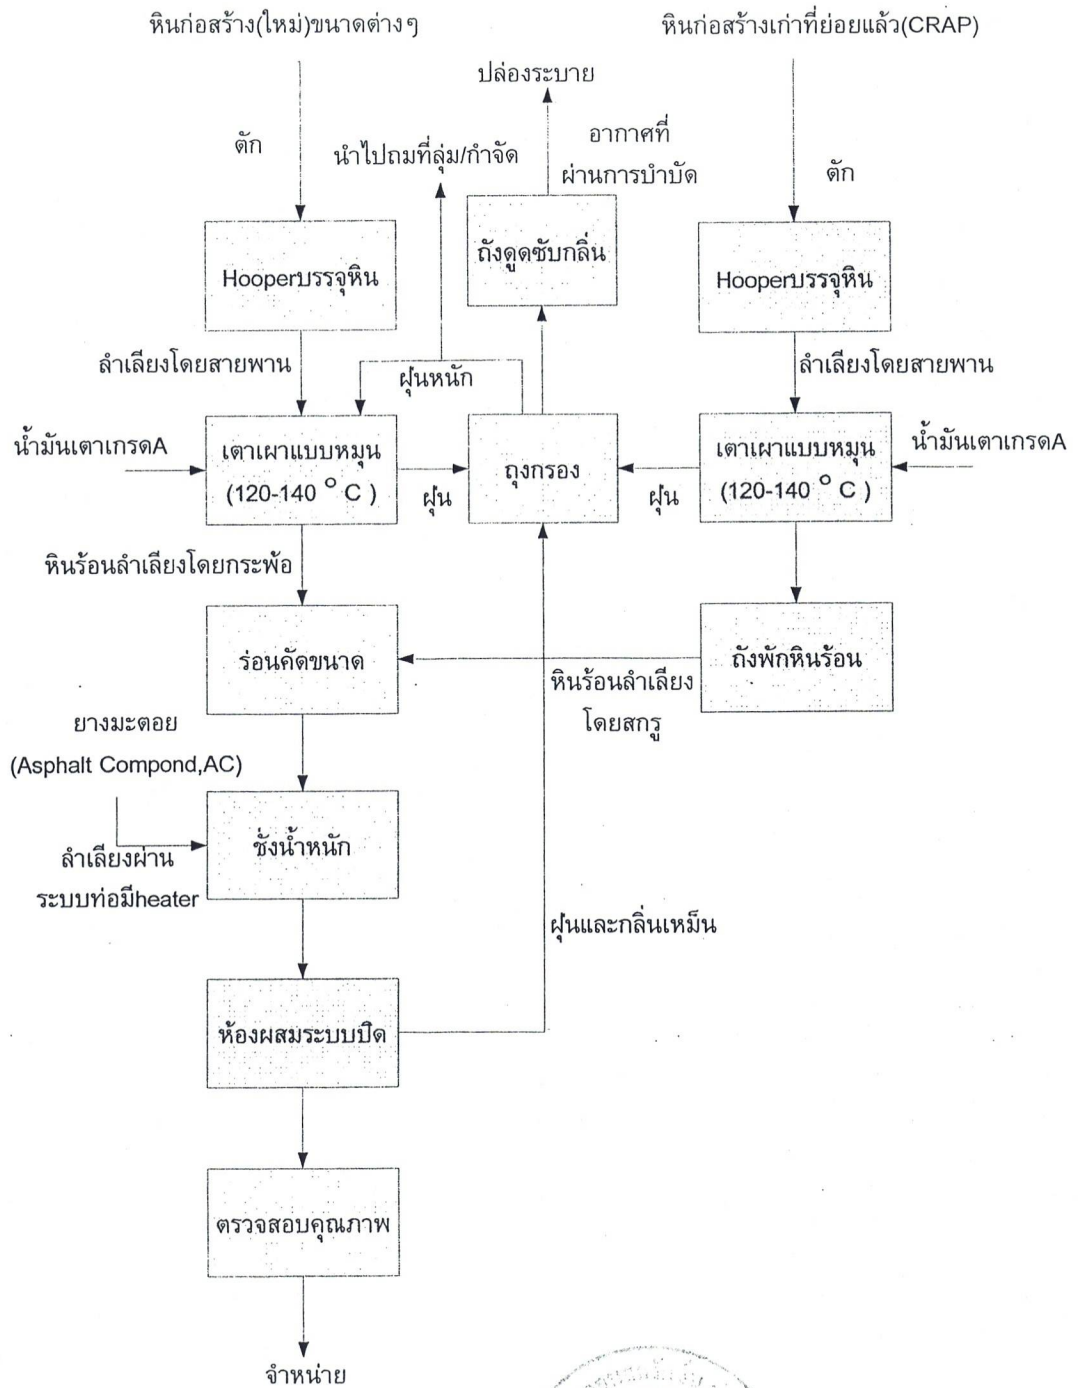

[Handwritten signature]



ของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีตของบจก.บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น

1. ถังกรองฝุ่นขำรุค รหัสของเสีย 150203 (ไม่เป็นอันตราย) ปริมาณ 0.5 ตัน/ปี เก็บรวบรวมในถังเหล็กขนาด 200 ลิตร เก็บไว้ในอาคาร รวบรวมส่งกำจัดภายนอกด้วยวิธีทำเชื้อเพลิงผสม(042)
2. น้ำมันเครื่องใช้แล้ว รหัสของเสีย 130208 (เป็นอันตราย) ปริมาณ 0.1 ตัน/ปี เก็บรวบรวมในถังเหล็กขนาด 200 ลิตร เก็บไว้ในอาคาร รวบรวมส่งกำจัดภายนอกด้วยวิธี ด้วยวิธี ทำเชื้อเพลิงทดแทน(041)
3. ผ้าเปื้อนน้ำมัน รหัสของเสีย 150202 (เป็นอันตราย) ปริมาณ 0.05 ตัน/ปี เก็บรวบรวมในถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร เก็บไว้ในอาคาร รวบรวมส่งกำจัดภายนอก ด้วยวิธี ทำเชื้อเพลิงผสม(042)
4. ฝุ่นละอองจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ รหัสของเสีย 198002 (ไม่เป็นอันตราย) (ไม่เป็นอันตราย) ปริมาณ 100 ตัน/ปี เก็บรวบรวมในบ่อดินไม่มีหลังคาคลุมเพื่อรวบรวมส่งกำจัดภายนอกหรือนำไปถมที่ลุ่มภายในโรงงานด้วยวิธีทำวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์หรือถมที่ลุ่ม(044/082)
5. ตัวดูดซับคาร์บอนกัมมันต์ (Activated Carbon) ที่ใช้งานแล้ว รหัสของเสีย 150202 (เป็นอันตราย) ปริมาณ 20 ตัน/ปี เก็บรวบรวมในถุงบิ๊กแบคขนาด 1 ตัน เก็บไว้ในบริเวณเฉพาะนอกอาคารมีผ้าใบปิดคลุมมิดชิด รวบรวมส่งกำจัดภายนอกด้วยวิธีทำเชื้อเพลิงผสมหรือคืนสภาพถ่านกัมมันต์ (042/055)



มาตรการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบการผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีตของ
บริษัท บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น จำกัด

1. ประเภประกอบการเฉพาะช่วงเวลา 08.00-17.00 น เท่านั้น
2. จัดให้มีการพรมน้ำภายในโรงงานเพื่อลดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากการขนส่งในโรงงาน
3. ฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนนสาธารณะด้านหน้าโรงงานเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการขนส่งรถบรรทุก
วัสดุดิบหรือผลิตภัณฑ์จำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน (เช้าและบ่าย)
4. จัดให้มีบ่อน้ำล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโรงงาน
5. จัดให้มีป้ายสัญญาณเตือนอันตราย หรือเครื่องหมายจราจร ที่มีขนาดเหมาะสมและชัดเจน บริเวณ
ทางเข้าโรงงาน
6. จัดทำแนวรั้วตาข่ายป้องกันฝุ่นละอองสูง อย่างน้อย 4 เมตร รอบบริเวณการผลิต และบริเวณรั้วด้านหน้า
โรงงาน
7. จัดให้มีแนวต้นไม้โตเร็วเช่น ต้นยูคาลิปตัส หรือ ต้นอโศกอินเดีย หรือต้นสน ตามแนวรั้วรอบบริเวณ
โรงงาน



Bm